ЛАЗУРЕН ЛАК

БЕЗЦВЕТЕН



БОР



ПАЛИСАНДЪР



СИН




ЧЕРВЕН



ЛАЗУРЕН ЛАК

МАХАГОН

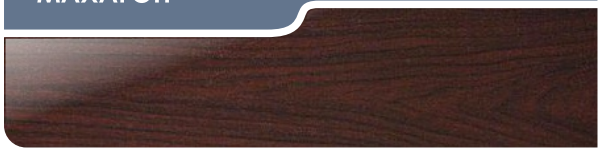

ОРЕХ



ЕБОНИТ



ЗЕЛЕН



ЯХТЕН ЛАК

БЕЗЦВЕТЕН



ЛАЗУРЕН ЛАК

ТИК



КЕСТЕН



ХРАСТ



ОКСИДНО ЗЕЛЕН



БРАВАКОЛОР ЛАЗУРЕН ЛАК



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защита и декорация на дървени повърхности в закрити помещения и на открито, лакиране на веранди, огради, дограма, вили, мебели и други дървени елементи.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Лазурните лакове се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи.

Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на лакът да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически

БРАВАКОЛОР ЛАЗУРЕН ЛАК

прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка
Разход	90-100 мл./м2 в зависимост от цвета
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Около 20ч. след нанасянето.
Разфасовки	Метални опаковки 0.850кг.
Цвят	Произвежда се в следните основни цвята по фирмен каталог: безцветен, бор, кестен, палисандър, махагон, орех, ебонит, тик, храст, син, зелен, оксидно зелен и червен. *Могат да се произвеждат и в други цветове по желание на клиента или по мостра.
Разредител	Продуктът е готов за употреба
Препоръчителен брой слоеве	2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид на лака	Хомогенна лесно подвижна маса
Цвят	Да отговаря на утвърдените еталони
Вискозитет по ВЗ 4, при 20оС в секунди не по-малко от	20
Съдържание на нелетливи вещества, в % не по-малко от	28
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 5 в часове не повече от	24

БРАВАКОЛОР ЛАК ЗА ОБЩА УПОТРЕБА



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защита и декорация на дървени повърхности в закрити помещения и на открито, лакиране на веранди, огради, дограма, вили, мебели и други дървени елементи.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах и стари бои. Отстраняване на мазни петна с разредител Браваколор.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Лазурните лакове се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи. Опаковането се извършва в добре затварящи се кутии от бяла ламарина с вместимост от 0.800 л. или баки от бяла ламарина с вместимост 20л.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на лакът да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.

БРАВАКОЛОР ЛАК ЗА ОБЩА УПОТРЕБА

- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Валяк, четка
Разход	Около 0.130л / м2 за един слой.
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Съхнене на въздух – 20 ч.
Разфасовки	Метални опаковки с вместимост 0.800л./ 20л.
Цвят	Безцветен
Разредител	При необходимост до 2 % с Разредител Браваколор
Препоръчителен брой слоеве	1-2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид на лака	Леко подвижна маса
Вискозитет по В3 4, при 20°С в s не по-малко от	60 - 100
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 4 в часове не повече от	15



БРАВАКОЛОР ЯХТЕН ЛАК



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За лакиране на изложени на открито или в закрито помещение, дървени части на лодки, яхти, стълби, беседки, веранди, прозорци и др. Съхранява цвета, структурата на дървото, като го защитава и предпазва от стареене. Покритието притежава висока атмосферо устойчивост, гланц и твърдост. Нанася се в 1-2 слоя с четка, валяк или шприц-пистолет.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах и стари бои. Отстраняване на мазни петна с разредител Браваколор. Изсушаване на боядисваните повърхности.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Лаковете се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на лакът да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

БРАВАКОЛОР ЯХТЕН ЛАК

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет, лакозаливни машини
Разход	150гр.м2
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Минимум 3 часа след нанасянето
Разфасовки	Метална Кутия в разфасовки от по 0.750л. / 2.5л.,20 л
Цвят	Безцветен
Разредител	При необходимост до 4% Разредител АМВ БРАВАКОЛОР
Препоръчителен брой слоеве	2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид на лака	Леко подвижна маса
Съдържание на сухо вещество в %	50 - 53
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 4 в часове не повече от	15
Външен вид на филма	Равен, гланцов, без странични включвания и набръчквания